Girona

Glass Panel Heater

ジローナ　ガラスパネルヒーター

ディンプレックス電気ヒーター

室内にアクセントを与えるデザイン性
ガラスパネルヒーター　ジローナ

Dimplex®

2014年11月改訂版

ガラスパネルによるエレガントな演出、シンプルで扱い易いスライド式室温調整

操作方法

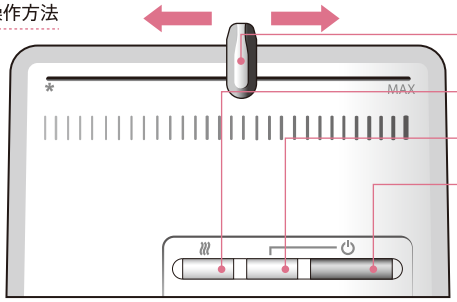

室温調整スライダー	スライダーの動く範囲内で、約5～30℃の室温調整を行います。
ヒーター通電ランプ	ヒーター通電中にランプが点灯します。
電源ランプ	電源が「入」の際にランプが点灯します。
電源ボタン	暖房運転の入／切を設定します。

※ブレーカーを切らずにヒーター本体の電源を切っても待機電力は発生いたします。暖房シーズンオフ時はブレーカーを切ってください。
※操作方法については、必ず「取扱説明書」をご覧の上、正しく取扱いください。
※本体は高温になりますので、ヒーター通電中や通電直後は操作部以外直接触らないでください。
また、幼児等が触れることのないように注意してください。

安全テスト

ジローナガラスパネルヒーターは、JQA（日本品質保証機構）、BEAB（イギリスの認証機関）の安全テストに合格しています。

JQA　BEAB Approved

本体寸法図 ＜GFP080WJ/GFP100WJ 共通＞

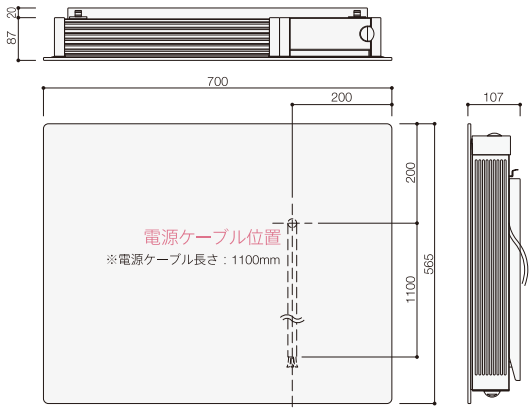

壁ブラケット寸法図 ＜GFP080WJ/GFP100WJ 共通＞

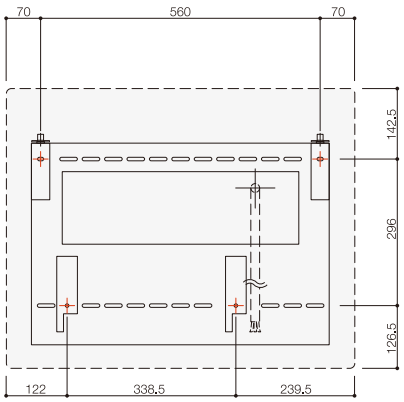

離隔距離 ＜GFP080WJ/GFP100WJ 共通＞

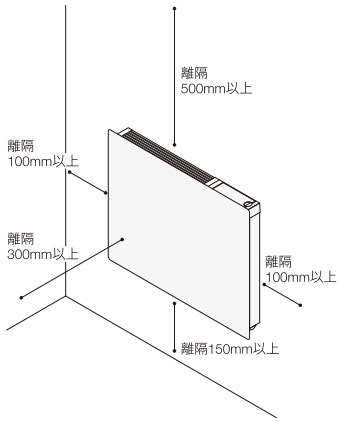

※強固な下地位置に本体を固定してください。下地材は厚み12mm以上の合板又は同等以上の強度を持つものとしてください。
※背面のクロス等が長期間の使用により、変色する事があります。　※準不燃クロスをおすすめします。　※施工、取付けについては、「施工説明書」をご覧ください。

商品仕様一覧表

製品名	型番	希望小売価格（税抜）（工事費別）	定格電圧（V）	消費電力（W）	質量（kg）	200V屋内配線の最小線径（銅線）	200V配線用遮断器の定格容量	外形寸法 W×H×D（mm）	暖房の目安（帖）※
ジローナ ガラスパネル ヒーター	GFP080WJ	68,200円	単相AC200V (50／60Hz)	750W	16.5kg	直径1.6mm (2mm²)	15A	700×565×107	3～7
	GFP100WJ	72,600円		1000W					5～10

※個別の条件により異なるので機種選定の際は必ず負荷計算を行ってください。暖房目安最大値でQ値2.0W／m²K、最小値4.0W／m²Kを目安としています。（条件：室内外温度差30K）
※表示価格は税抜きです。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取り扱いを誤りますと、火災・火傷などの原因となる事があります。

- ●設置据え付け工事は、お買い上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。
- ●ご使用にならない期間は安全の為主電源（200V）のブレーカーを「切」にしてください。
- ●配線工事は、有資格の電気工事業者が行ってください。
- ●暖房シーズン前には上部グリル及び本体底面を掃除機などで清掃してください。
- ●組立、取付けは施工説明書に基づいて正しく取りつけてください。
- ●商品に貼付けられている注意ラベルをはがさないでください。
- ●金属の熱膨張・収縮により音が鳴ることがありますが、商品の故障ではありません。

保証書に関するお願い

- ●商品には保証書（取扱説明書に記載）を添付してあります。販売店で所定項目記入のうえ発行致しますので、記載事項をご確認頂き、大切に保存してください。
- ●補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック ホームエンジニアリング（株）および（株）ディンプレックス・ジャパンは、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記のとおり、お取り扱いします。

①上記2社は、お客様の個人情報を、本商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて頂き、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を上記2社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、上記2社以外の第三者に個人情報を開示・提供しません。 ②上記2社はお客様の個人情報を、適切に管理します。 ③お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談頂きましたご相談窓口にご連絡ください。

お問い合わせ先

［取 扱］パナソニック ホームエンジニアリング株式会社（受付時間／土、日、祝日、年末・年始、夏期休暇を除く 9:00－17:00）
本社・アライアンス営業部　〒540-6216 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 OBPパナソニックタワー16階 TEL 06-6942-0953 FAX 06-6942-1040
［北日本支店］ ◎北海道営業部　TEL 011-736-2241　◎東北営業部　TEL 022-239-5437
［首都圏・東支店］ ◎システム営業部・開発営業所　TEL 03-5634-8562
［近畿・中部支店］ ◎近畿営業部　TEL 06-6947-8851　◎中部営業部　TEL 052-569-1033
［西日本支店］ ◎九州営業部　TEL 092-523-9744　◎中四国営業部　TEL 082-504-4509

［輸入元］ DCDimplex® 株式会社 ディンプレックス・ジャパン（受付時間／土、日、祝日、年末・年始、夏期休暇を除く 9:00－17:00）
北海道本社営業所　〒007-0846 北海道札幌市東区北46条東17丁目2番23号　TEL 011-783-7989 FAX 011-783-7747
東北営業所　〒989-2422 宮城県岩沼市空港南2丁目2番2号　TEL 0223-25-5804 FAX 0223-25-5805
北陸出張所　〒939-8094 富山県富山市大泉本町1丁目4番14号 パレット大泉1階　TEL 076-420-7617 FAX 076-420-7618
東京本社営業所　〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目8番3号 東硝ビル8階　TEL 03-6272-3792 FAX 03-5695-0271
西日本営業所　〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番31号 由武ビル8階　TEL 06-6193-5365 FAX 06-6193-5366

●本カタログの記載内容は2014年11月現在のものです。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製品の仕様及びデザインは改善等の為、予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

http://dimplex.jp　CARBON OFFSET この印刷物は、震災復興型カーボンオフセット用紙を使用することにより、CO_2削減事業ならびに東北経済復興を応援しております。　2014117500